

Terrace edge テラスエッジ

テラス専用片持ち式ステンレスグレーチング

テラスエッジなら外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。

セット内容

本体

グレーチング




タイルトレイ



付属品

受け金具 2個セット




※サイドのパーツを折り曲げると、グレーチングの横すべりのストッパーになります。



横すべり

ストッパー

施工手順

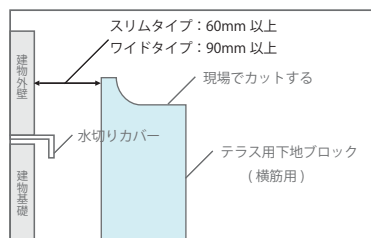

Step1: テラス用ブロック下地作成


テラス用下地ブロックを建物外壁からワイドタイプ 90mm 以上、スリムタイプ 60mm 以上離して積みます。

最大寸法は本体奥行きプラス 3mm になります。詳しくは右図の寸法図 (★) をご参照下さい。

受け金具 (側面図)




★...下地からの最大突き出し寸法

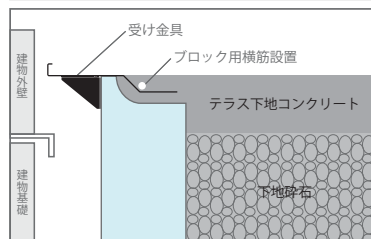


Step2: 下地土間打設 (受け金具の固定)

上部内側の立ち上がりを欠いて受け金具をブロック立ち上がり面に合わせ設置。団子状にしたモルタル等で仮固定します。テラスの下地土間コンクリートを打設し、受け金具を本固定します。(受け金具のアンカー部分が土間コンクリートの中で固定されます。)

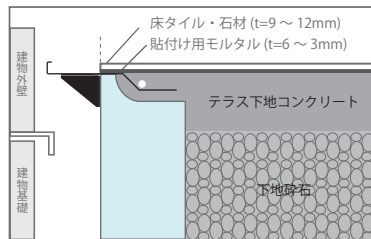

Step3: 床の仕上げ、下地土間打設 (受け金具の固定)

タイル (貼り石) と貼付けモルタルの厚さがグレーチングの厚さ (15mm) と同じになるよう下地モルタルの厚さを調整してください。※タイルを貼る際、グレーチング本体を仮置きして、施工後グレーチングの脱着が可能であることをご確認下さい。

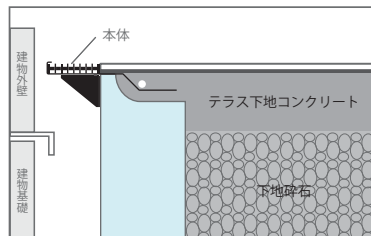

Step4: 本体の設置

最後に受け金具に本体をセットしてください。受け金具の先端に折り返しが付いているので、先端を滑り込ませるようセットするとスムーズに取付けられます。

商品ラインナップ

- ・材 質：ステンレス（オフホワイト、ダークグレーは焼付塗装）
- ・付属品：受け金具 2個
- ・耐荷重：グレーチング：300kg タイルトレイ：150kg（セメント、タイル含まず）
- ・納 期：約1週間（※特注オーダーのみ 約3週間）

	グ レ ー チ ン グ	タ イ ル ト レ ー
ス リ ム	 <p>カラー ● SV ● OW ● DG</p> <p>●グレーチングスリム 300 品 番：C008□（□はSV・OW・DG） サイズ：W300×H15×D49mm 価 格：SV¥8,000 OW,DG¥10,000/セット</p>	 <p>カラー ● SVのみ</p> <p>●タイルトレイ 300 品 番：C014 サイズ：W300×H15×D49mm 価 格：¥5,000/セット</p>
	 <p>カラー ● SV ● OW ● DG</p> <p>●グレーチングスリム 600 品 番：C009□（□はSV・OW・DG） サイズ：W600×H15×D49mm 価 格：SV¥11,000 OW,DG¥13,000/セット</p>	 <p>カラー ● SVのみ</p> <p>●タイルトレイ 600 品 番：C015 サイズ：W600×H15×D49mm 価 格：¥8,000/セット</p>

グレーチングスリムは
3色のカラーからお選び頂けます。

● SV シルバー

● OW オフホワイト


● DG ダークグレー



ワ イ ド	 <p>カラー ● SVのみ</p> <p>●グレーチングワイド 300 品 番：C010 サイズ：W300×H15×D76mm 価 格：¥10,000/セット</p>
	 <p>カラー ● SVのみ</p> <p>●グレーチングワイド 600 品 番：C011 サイズ：W600×H15×D76mm 価 格：¥13,000/セット</p>




タイルトレイ 使用イメージ

窓先に自然に溶け込む化粧蓋タイプのタイルトレイが登場。
テラスの床に貼るタイルを細長くカットしてお使いください。

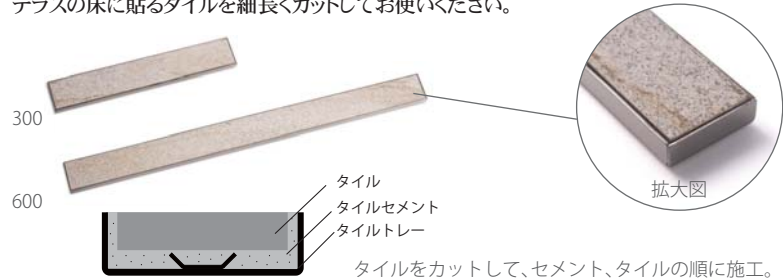


特注オーダー

納期：約3週間

	グレーチングサイズオーダー	タイルトレイサイズオーダー
ス リ ム	 <p>カラー ● SV ● OW ● DG</p> <p>●グレーチングスリム特注サイズ 品 番：C016□（□はSV・OW・DG） サイズ：W300～600×H15×D49mm 価 格：SV¥17,000 OW,DG¥19,000/セット</p>	 <p>カラー ● SVのみ</p> <p>●タイルトレイ特注サイズ 品 番：C018 サイズ：W300～600×H15×D49mm 価 格：¥14,000/セット</p>
ワ イ ド	 <p>カラー ● SVのみ</p> <p>●グレーチングワイド特注サイズ 品 番：C017 サイズ：W300～600×H15×D76mm 価 格：¥19,000/セット</p>	<p>グレーチングスリム、ワイド、タイルトレイともに長さ 300～600 以内の特注オーダーについても対応可能です。 （その他ご要望もお気軽にお問い合わせください。） ※特注オーダーは受注生産のため納期が約3週間となりますので予めご了承ください。</p>

その他ご要望もお気軽にお問い合わせください。

●グレーチングカットタイプ（現場加工用） カット方法

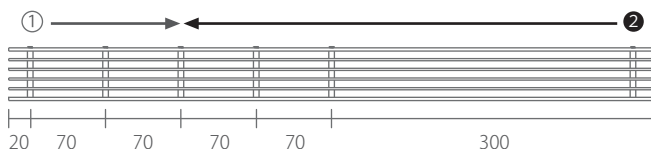

① 使用寸法が 300 未満の場合


リブが多い方（図面左側）から計測し切断してください。

② 使用寸法が 300mm 以上の場合


リブが少ない方（図面右側）から計測し切断してください。

寸法図


●グレーチングスリム 300




●グレーチングスリム 600




●スリム用受け金具




●グレーチングワイド 300



●グレーチングワイド 600



●ワイド用受け金具




★…下地からの最大突き出し寸法


●タイルトレイ 300




●タイルトレイ 600

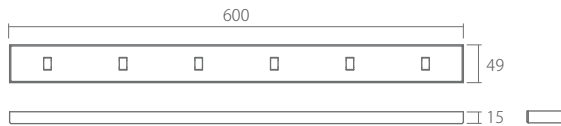

●グレーチングカットタイプスリム



●グレーチングカットタイプワイド



●特注オーダー

現場にて加工出来ない場合は、指定して頂いた寸法にて工場で製造しお届けすることも可能です。

長さは 300mm ~ 600mm の範囲となりますので、300mm 以下が必要な場合は他の 600mm を 300mm にして頂きオーダーサイズが 300mm 以上になるよう調整して下さい。

